
Catenary System

Sistema de catenaria | Oberleitungssystem | Système de caténaire

Wiring | Cableado | Verdrahtung | Câblage

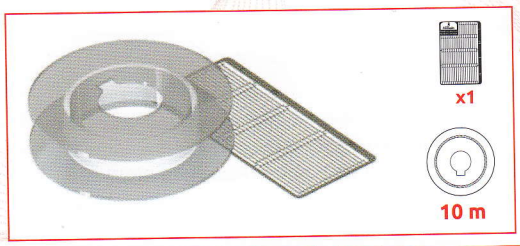

213 90 REALFLEX*system*

10 m elastic thread and droppers for 10 sections
10 m de hilo elástico y péndolas para 10 secciones
10 m elastischer Faden und Hänger für 10 Abschnitte
10 m fil elastique et Ecarteurs à 10 sections

L 10 m
Ø 0,3 mm

Elastic
Elástico
Elastisch
Elastique


Flexible
Flexibel

Not functional
No funcional
Nicht funktionell
Non fonctionnel

4 Lengths
Tamaños
Längen
Longueurs

Zn Cu Ni
Made of Nickel silver
Hecho de Alpaca
Aus Nickel-Silver
Fait de Maillechort

10 Sections
Secciones
Abschnitte
Sections

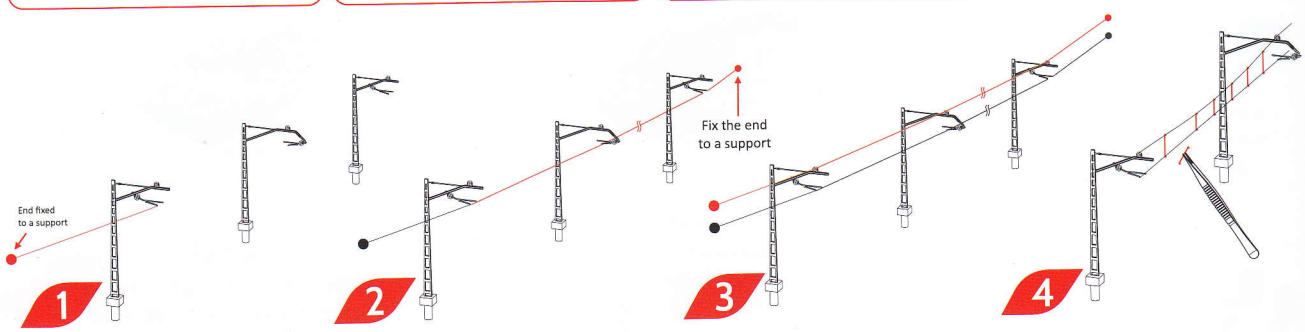

Masts | Postes | Masten | Poteaux

Starter Pack


2 masts blister
Blíster con 2 postes
Blister mit 2 Masten
Blister avec 2 masts





Professional Pack


10 Masts case
Caja con 10 postes
Schachtel mit 10 Masten
Boîte avec 10 Pylônes

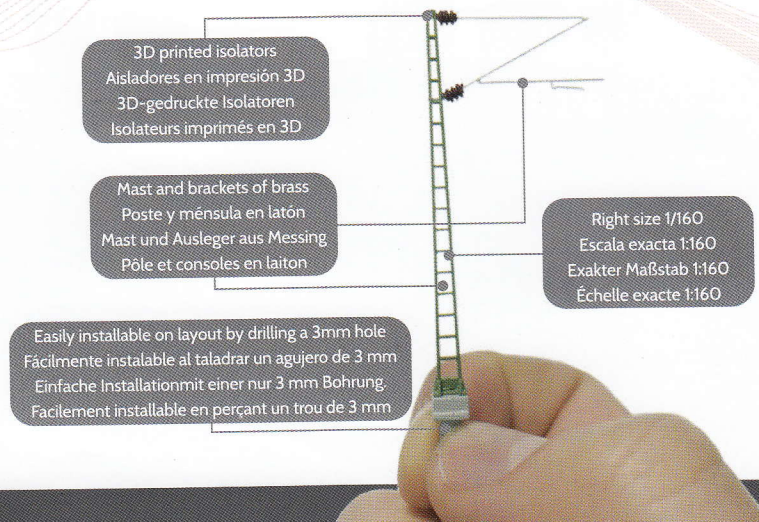


N-Train

N 1:160


Voie droite · gerades Gleis · Vía recta · Straight track

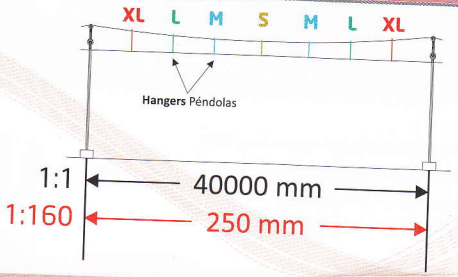



Voie incurvée · Kurve · Vía en curva · Curved track

R: Radios de curvatura / Radii of curvature [mm] \ L: Longitud de hilo entre postes / String length between masts [mm] — s [mm]	1,5	2	2,5	3	3,5
190	67,5	78,0	87,2	95,5	103,2
220	72,7	83,9	93,8	102,8	111,0
250	77,5	89,4	100,0	109,5	118,3
280	82,0	94,7	105,8	115,9	125,2
310	86,3	99,6	111,4	122,0	131,8
340	90,3	104,3	116,6	127,7	138,0
370	94,2	108,8	121,7	133,3	143,9
400	98,0	113,1	126,5	138,6	149,7
450	103,9	120,0	134,2	147,0	158,7
500	109,5	126,5	141,4	154,9	167,3
550	114,9	132,7	148,3	162,5	175,5
600	120,0	138,6	154,9	169,7	183,3
650	124,9	144,2	161,2	176,6	190,8
700	129,6	149,7	167,3	183,3	198,0
750	134,2	154,9	173,2	189,7	204,9
800	138,6	160,0	178,9	196,0	211,7
850	142,8	164,9	184,4	202,0	218,2
900	147,0	169,7	189,7	207,8	224,5
950	151,0	174,4	194,9	213,5	230,7
1000	154,9	178,9	200,0	219,1	236,6
1500	189,7	219,1	244,9	268,3	289,8

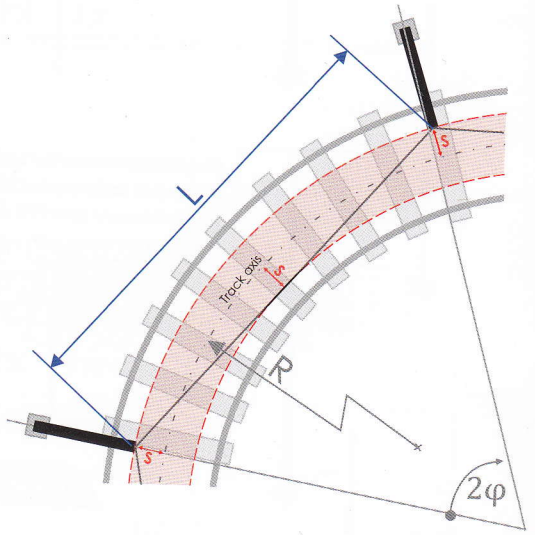

Flexible!
Flexibel!

